XeniaSoft®
WWW.XENIASOFT.IT

XST-02

TORNELLO A TRIPODE

Il tornello a tripode **XST-02** è una soluzione t*ecnologica, robusta e compatta* per gestire e monitorare il flusso di persone negli ingressi, interni ed esterni, di strutture pubbliche o private.

Installando più tornelli in fila è possibile formare un passaggio sicuro senza aver bisogno di implementare delle barriere di blocco supplementari.

Il tornello XST-02 è indicato per installazione in ambienti al *chiuso* o all'*aperto* (con tettoia di copertura).

25	2	2		-28 +80	45 W	IP44
persone/min.	lettori integrati	direzioni di movimento	bracci antipanico automatici	intervallo di temperatura	potenza	grado di protezione





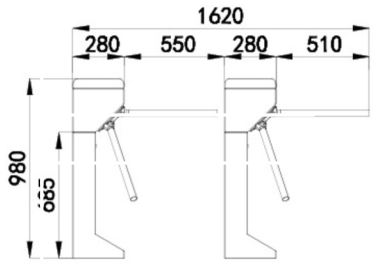

DESCRIZIONE



Fornitura standard:

- Tornello a tripode con elettronica di controllo integrata e due lettori card RFID.

Il tornello XST-02 è dotato di bracci "antipanico" che permettono di liberare il passaggio senza ricorrere a chiavi o attrezzi speciali. In caso di mancanza di corrente i bracci cadono automaticamente.

I due lettori di tessere di prossimità già integrati fanno risparmiare sull'acquisto di attrezzature e sulla installazione. Sul coperchio superiore del tornello ci sono gli indicatori di direzione a LED con colorazione per l'indicazione dello stato del tornello.

Grazie al consumo energetico ridotto il tornello è alimentato da tensione di rete di livello basso che lo rende non pericoloso per i passanti (max. 24V).
Il tornello XST-02 ha bracci antipanico da Φ 38. Su richiesta può essere completato con delle transenne dello stesso stile.

PROPRIETÀ

- Lettore di tessere di prossimità integrato (formato RFID)
- Chiave di sblocco meccanico
- Indicazione a led delle modalità di funzionamento
- Bracci meccanici "antipanico" integrati

Tensione di alimentazione	AC 220V/110V, 50/60Hz
Potenza	45 W
Numero di direzioni di movimento	2
Capacità di flusso (nella modalità del passaggio singolo)	25 persone/min
Capacità di flusso (nella modalità del passaggio libero)	45 persone/min
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	280×480×980 mm
Lunghezza bracci antipanico	600 mm
Intervallo di temperatura operativo	da -25°C a +70°C
Tolleranza grado di umidità	da 5% a 85%
Grado di protezione	IP44
Funzionamento bracci antipanico	Elettrico
Interfaccia standard	Ethernet
Numero di lettori	2

XENIASOFT SRL
Via Antonio Gramsci 113, 95030 - Gravina di Catania (CT)
Tel: (+39) 095 393 205 | www.xeniasoft.it | info@xeniasoft.it